


Bedienungsanleitung Premium Line 2300





Unsere Systeme auf einen Blick

Systeme Premium Line

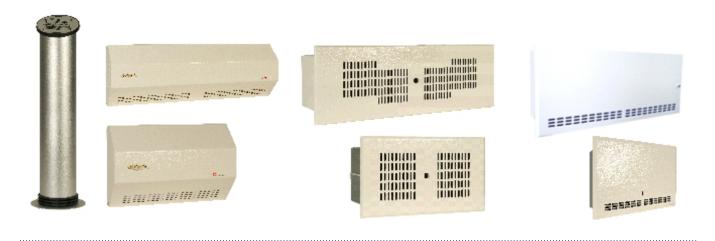


Systeme Classic Line









Premium Line 2300 Wandeinbausystem

Packungsinhalt / Gerätebeschreibung



- A. Wandeinbausystem Typ 2300
- B. Airomex® Geruchsneutralisationseinheit (je 1 Stk. Behälter und Blech)



- C. Filtereinsatz
- D. Stromstecker
- E. Transformer mit Ventilator-Geschwindigkeitsregler
- F. Botenstoffrohr/Duftrohr verstellbar (1 Stk.)
- G. Botenstoffflasche 50 ml (1 Stk.- nicht im Lieferumfang erhalten)









Bedienungsanleitung





1. Gerät öffnen. Öffnen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Schlüssel (oder alternativ mit einem Schraubenzieher), indem Sie diesen einstecken und zur Seite drücken. Klappen Sie den Deckel gegen unten auf.



2. Dufteinheit vorbereiten (siehe Seite 5) und Airomex®-Geruchsneutralisationseinheit (B) einfüllen (siehe Seite 7).

Je 1 Stk. Behälter, Blech und Dufteinheit



3. Gesamtansicht des Innenlebens



4. Einstellen des Ventilators mit der Einstellschraube auf max. 12V, mind. 4.5V.



Achtung!

Höhere Geschwindigkeit des Ventilators verursacht mehr Geräusche und erhöht den Verbrauch an Befüllstoffen.



Wartung:


Die Botenstoffe sowie das Airomex®-Konzentrat müssen ca. alle 3 bis 5 Wochen nachgefüllt werden. Bei jedem Wechsel der Botenstoffe ist auch ein neuer Verdunsterstein einzusetzen. Der Staubfilter ist periodisch abzusaugen und je nach Verschmutzungsgrad, alle 6-12 Monate auszuwechseln.

5. Wechsel des Filters

Entfernen Sie die schmutzige Filtermatte. Nehmen Sie die neue Filtermatte und legen Sie diese wie abgebildet in die dafür vorgesehene Vorrichtung im Gerät ein.







Dufteinheit-Vorbereitung





Botenstoff (Duft):

Nehmen Sie die 50 ml Botenstoffflasche und schrauben Sie den Verdunsterstein, am roten Ring haltend, fest auf die 50 ml Flasche.

Bei jedem Botenstoffwechsel ist auch ein neuer Verdunsterstein einzusetzen!





Nehmen Sie das verstellbare, rot-weisse Botenstoffrohr, halten Sie den unteren weissen Teil fest und drehen Sie den oberen roten Ring nach links oder rechts, bis zu einer Öffnung von ca. 4-5 roten Kerben. Beachten Sie, wenn diese Öffnung, zwecks Intensivierung des Duftes vergrössert wird, erhöht sich auch der Verbrauch der Befüllstoffe.



Drücken Sie die auf dem Kopf stehende 50 ml Botenstoffflasche seitlich leicht zusammen bis das Öl den Verdunsterstein benetzt (die Flasche nachher nicht mehr umdrehen).




Stecken Sie dann die 50 ml Botenstoffflasche in das rot-weisse Botenstoffrohr. Setzen Sie das Botenstoffrohr (mit Öffnung/Kerben zu Ihnen gerichtet) in die Aufnahmeplatte im Gerät, indem Sie es zuerst nach hinten schieben und dann durch leichten Druck auf den vorderen, freien weissen «Ring mit Nase» (siehe kleines Foto) in die Gerätehalterung einrasten lassen.



Unsere Befüllstoffe sind auf die Geräte abgestimmt. Verwenden Sie also nur Original Air Creative Produkte. Versuchen Sie nie eigene Öle nachzufüllen, Sie verstopfen damit den Verdunsterstein und die Funktion ist nicht mehr gewährleistet.





Stromversorgung / Ventilatorgeschwindigkeit



Einstellen des Ventilators mit Einstellschlüssel oder Schraubenzieher auf der gelben Drehscheibe, unten am Netzteil, durch Drehen verändern.

Einstellung: Max. 12V / Min. 4.5V Achtung: Stellung 3V nicht verwenden!

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und die Steckerbuchse ins Gerät. Durch Drücken des Ein/Aus Knopfes (wo vorhanden) am Gerät wir die Gerätefunktion in Gang gesetzt.




Achtung: Eine höhere Geschwindigkeit des Ventilators verursacht mehr Geräusche und erhöht den Verbrauch der Befüllstoffe. Bei grosser Geruchsbelästigung kann kurzzeitig höher geschalten werden (12V).

Meine Grundeinstellungen:

| Netzteil | Volt | |
|------------------|-----------------|--|
| Duftrohr | Öffnung Striche | |
| Airomex nur 3200 | Raster im Blech | |





Airomex® Geruchsneutralisation







- A. Geruchsneutralisationsbehälter mit Deckel und Blecheinlage
- B. Airomexkonzentrat
- C. ca. 800 ml Wasser
- 1. Nehmen Sie den Airomex® Geruchsneutralisationsbehälter (A) und giessen Sie Airomexkonzentrat (D) aus der 100 ml-Portionierflasche oder 100 ml abgemessen aus der Literflasche in den Behälter.
- 2. Den Behälter mit ca. 800 ml Wasser befüllen
- 3. Das Blech einsetzen, sodass dies ca. 7-10 mm aus der Öffnung herausragt (Blechrastereinstellung 2). Verbrauch kann durch Erhöhen oder Senken der Rastereinstellung reguliert werden.











Für Fragen und Informationen wenden Sie sich an:

Kontakt Schweiz:
Air Creative / Grorymab AG
Ferggerweg 5
CH-3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0)32 510 50 80

Kontakt Deutschland:
Air Creative GmbH
Gewerbestrasse 13
79618 Rheinfelden

Telefon: +49 (0)69 967 59 005

info@aircreative.com www.aircreative.com